


VILTROX 唯卓

EF-E II 自动对焦转接环

光学玻璃 光圈增大 减焦功能

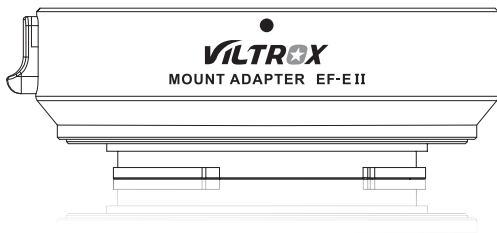

感謝您選用唯卓轉接環！

- * 在把唯卓轉接環安裝到您的相機上前，請仔細閱讀本說明書，以便能夠了解和使用轉接環的全部功能。

產品功能

唯卓轉接環EF-E II可將佳能EF系列鏡頭完美轉接到索尼E卡口APS-C畫幅機身，焦距在原有的基礎上乘以0.71（等效焦距=實際焦距 \times 0.71），增大3檔光圈，內置4組4片光學鏡片，自動對焦，可實現EXIF信號傳輸，支持反差和相位對焦模式開關，可通過USB接口進行固件升級。

切換對焦模式（PDAF和CDAF）：

1. 在接環上選擇所需的對焦模式
2. 關閉相機
3. 取出相機電池或重新連接鏡頭和接環
4. 開啓相機，完成切換對焦模式

注意事項

1. 安裝卡口轉接環至鏡頭，將設置從MF模式轉換到AF模式后，如果不能自動對焦，請重啓相機。
2. 將此轉接環連接至鏡頭並不會影響鏡頭的性能。
3. 請使用鏡頭上的開關來設置鏡頭功能，如果相機菜單中的設置與鏡頭上的設置不同，則應以鏡頭上的設置為準。
4. 當您使用的鏡頭比相機還要重時，在移動相機及進行拍攝時請務必握住鏡頭。
由于鏡頭的最小對焦距離在連接此轉接環時將會增加，因此最大放大倍率和視野範圍可能會改變。



部件名稱

EF鏡頭安裝標記

光學鏡片組



鏡頭釋放桿

觸點(鏡頭端)

三腳架座螺絲

三腳架座旋鈕

三腳架槽





USB升級接口

相機安裝標記

對焦模式開關 (反差和相位)





觸點(相機端)



標志

三腳架座槽

安裝轉接環



安裝產品

1. 將EF鏡頭安裝到EF轉接環上的安裝槽

將EF鏡頭上的安裝標記(紅色圓圈)對準轉接環上的相同標記, 然後, 以順時針方向轉動EF鏡頭直到聽到喀一聲為止(1)。

2. 將轉接環安裝到相機


將轉接環上的安裝標記(白色圓圈)對準相機上的相同標記, 將轉接環裝入相機, 然後以逆時針方向轉動轉接環, 聽到喀一聲為止(2)。

卸載產品

1. 關閉相機電源, 然後將仍安裝著EF鏡頭的轉接環從相機取下
按住相機的鏡頭釋放按鈕, 同時以逆時針方向轉動轉接環(❸)。
在轉接環停止轉動時將其取下。
2. 將EF鏡頭從轉接環取下
按下轉接環上的鏡頭釋放杆, 同時以逆時針方向轉動EF鏡頭(❹),
在EF鏡頭停止轉動時將其取下。

安裝三腳架

1. 將隨附的三腳架座安裝到轉接環, 並將三腳架座旋鈕旋緊。
請確定三腳架座與轉接環均朝向正確的方向。
2. 使用三腳架座槽安裝三腳架, 緊握住轉接環以穩固地安裝三腳架。
3. 搭配三腳架使用轉接環時的注意事項
當使用三腳架進行拍攝時, 如果您已安裝轉接環, 請勿使用相機的三腳架安裝槽, 請務必使用轉接環隨附的三腳架座。

 在使用三腳架時, 如果您的EF鏡頭(例如超長焦鏡頭)配備三腳架座, 請務必使用此架座將鏡頭安裝到三腳架。

固件升級安裝：

1. 使用USB線將接環連接到電腦
2. 新硬盤 "Adapter EF" 會在電腦中出現
3. 從www.viltrox.com下載最新固件
4. 將文件解壓, 並把*.vtx文件複製到"Adapter EF"內
5. 將接環從電腦分離, 固件更新完成

產品規格

兼容鏡頭	佳能EF系列鏡頭
兼容相機	索尼E卡口(APS-C)系列相機
對焦模式	自動對焦
光學結構	4組4片光學鏡片
焦距系數	0.71x
三腳架槽	CU 1/4" × 1 (可拆)
固件升級	USB升級接口
最大直徑及長度	68mm × 28mm
重量	約174克
前蓋	相機蓋
后蓋	鏡頭防層蓋

深圳市爵影科技有限公司

www.viltrox.com

深圳市 龍華新區 大浪街道 下嶺排村 寶坤科技工業園4棟2樓