


AnyTalk®

USER'S MANUAL

FRS-910W

免執照無線對講機
使用說明書

- 超大功率
- 超強穿透率
- 大容量電池 3000mAh
- SCAN 掃頻模式
- DCS Function 數位靜音
- CTCSS Function 類比靜音

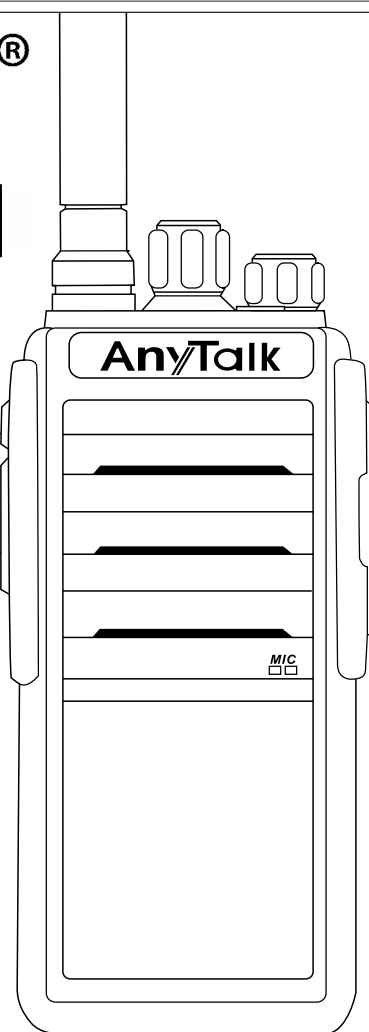

目錄

| | |
|------------|---|
| 按鍵說明 | 1 |
| 主要特點 | 3 |
| 電池訊息 | 3 |
| 技術規格 | 4 |
| 故障處理指南+頻率表 | 5 |
| 保修卡 | 6 |

NCC警語

※ 本產品經NCC認證合格之低功率發射電機，非經許可使用者不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。
※ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

NCC證號: CCAJ20LP0190T6

主要特點

- 14個儲存頻道
- 數位靜音/類比靜音
- 高低電壓提示禁發
- 長效鋰電池
- 低電量提示
- 靜音解除功能
- 掃描頻道功能
- 座充式充電

靜音解除

長按靜音解除鍵即可進入靜音解除模式，放開後即為退出

掃描頻道

長按掃描頻道鍵即可開啟掃描頻道模式，即可自動掃描頻道

電池訊息

充電注意

出廠時未充電，使用新的或長時間未使用的電池先進行充電；當電力微低時，須充電或更換電池

低電量提醒

1. 低電量時會發出需要充電或更換的提醒，電力不足會發出“滴滴滴”聲警告
2. 本機在低電量時仍可開機，但無法使用

3


技術規格

| | |
|--------|------------------------|
| 頻率範圍 | 467.5125 - 467.6750MHz |
| 使用溫度範圍 | -20°C 至 +60°C |
| 頻道數量 | 14個頻道 |
| 工作方式 | FM |
| 外型尺寸 | 5 x 13 x 3.5 cm (不含天線) |
| 重量 | 268g |
| 功率輸出 | ≤ 1W (外銷≤10W) |
| 調變方式 | FM (F3E) |
| 最大頻偏 | ≤ ± 5KHz |
| 殘波幅射 | < -60dB |
| 發射電流 | ≤ 1.1A |
| 頻率穩定度 | ± 2.5ppm |
| 接收靈敏度 | < 0.2µV |
| 音頻功率 | ≥ 450mw |
| 待機電流 | 27mA |


注意:規格因技術改進而有變動，不另行通知。
Made in china

4

按鍵說明

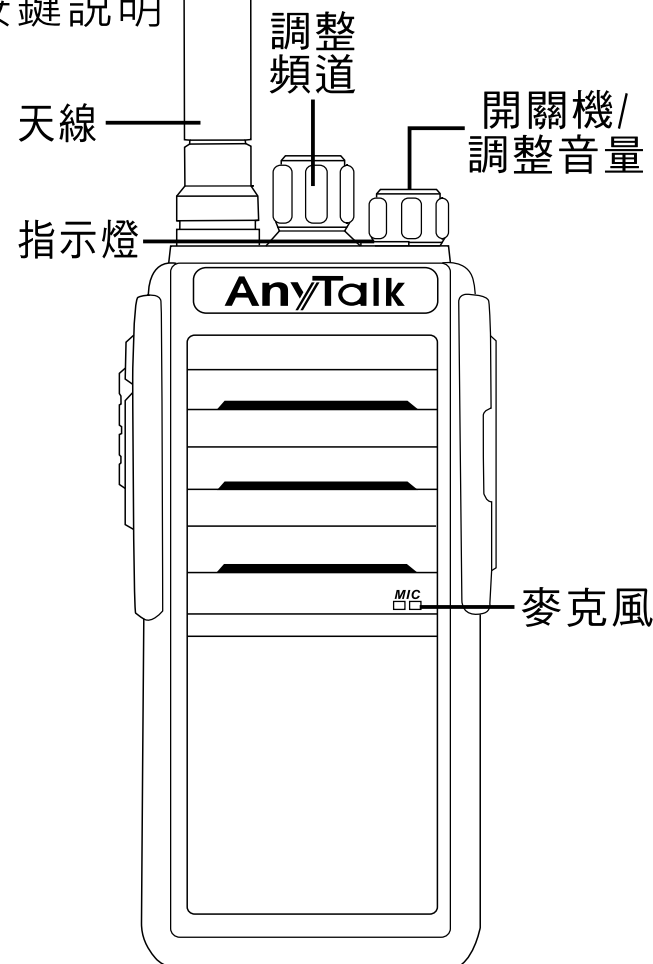

按鍵說明

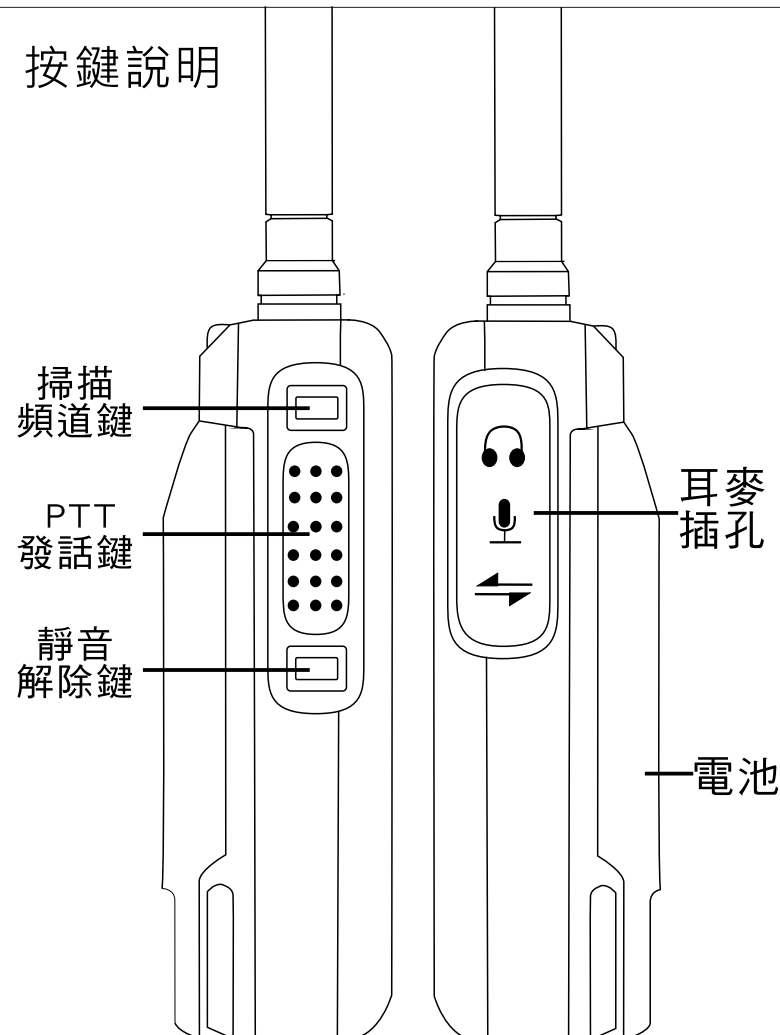

故障處理指南

| 問題 | 解決方法 |
|-----------|---------------------------|
| 電池充飽電無法使用 | 電池壽命已到，請更換電池 |
| 無法與組內成員對話 | 確認使用的頻率與其他頻率相同可能頻率已離開有效範圍 |

頻率表

| 頻道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 頻率 | 467.5125 | 467.5250 | 467.5375 | 467.5500 | 467.5625 | 467.5750 | 467.5875 |
| 頻道 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 頻率 | 467.6000 | 467.6125 | 467.6250 | 467.6375 | 467.6500 | 467.6625 | 467.6750 |

5

產品保修卡 1 year 保固

本保修卡提供自購買日起，主機享有原廠一年保固；盒內配件屬於消耗品，提供七天內新品瑕疵換新服務。

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發；自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內；若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站
www.rowa.com.tw

| | |
|------|----------|
| 產品名稱 | FRS-910W |
| 機身編號 | |
| 購買日期 | |

樂華數位科技

www.rowa.com.tw

如有疑問歡迎洽詢



總公司：台中市北屯區永定二街57號 04-22310188