


AnyTalk[®]

USER'S MANUAL

FRS-911免執照無線對講機

使用說明書

- 14 Channels**
14頻道
- USB**
充電功能
- DCS Function**
數位靜音
- CTCSS Function**
類比靜音

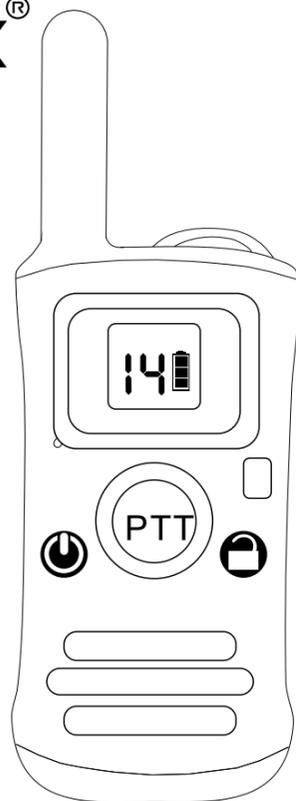

目錄

按鍵說明	-----	1
主要特點	-----	2
音量調整	-----	2
頻道選擇	-----	2
基本操作	-----	2
電池訊息	-----	3
技術規格	-----	4
故障處理指南	-----	5

NCC警語

※ 本產品經NCC認證合格之低功率發射電機，非經許可使用者不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。
 ※ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

NCC證號：**CCAJ18LP4240T5**

電池訊息

充電注意事項

電池在出廠時沒有進行充電，請在使用時對新的或者長時間未經使用的充電電池進行充電。當發現電池電力低時，須對電池行充電或更換電池。


低電量提醒

- 低電量時對講機會亮紅燈
 1. 低電量警告在電池需要充電或更換時出現提醒。
 如果電量不足時使用對講機，會響起警告「嗒、嗒、嗒」。
- 本機在低電量時仍可開機，但無法使用。

加購商品

USB10孔充電器(可洽各地經銷商)

USB10孔充電器進行多台對講機同時充電。

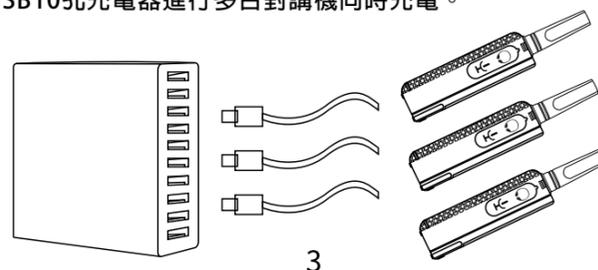

技術規格

頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
使用溫度範圍	-20°C 至 +60°C
頻道數量	14個頻道
工作方式	FM
外型尺寸	80 x 38 x 20mm (不含天線)
重量	89g
功率輸出	≤ 1W
調變方式	FM (F3E)
最大頻偏	≤ ± 5KHz
殘波幅射	< -60dB
發射電流	≤ 1.1A
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.24 V
音頻功率	≥ 450mw
待機電流	27mA

注意:規格如因技術原因改進而而有變動，恕不另行通知。
 Made in china

按鍵說明



1


主要特點

- 14個儲存頻道
- 數位靜音/類比靜音
- 省電功能
- 內建長效鋰電池
- 發射超時提示
- LCD電量顯示
- 高低電壓提示禁發

操作

1. 開/關機
 長按開機，長按關機。

2. 上下鍵：調頻道
 左右鍵(短按)：調音量
 左鍵(長按)：解除靜音
 右鍵(長按)：掃描頻道



3. 對講
 按住【PTT】鍵發射時，以正常的音調講話，通話完畢後鬆開【PTT】鍵，本機將轉為接收。

2

故障處理指南

問題	解決方法
電池在充電後也無法使用	● 電池壽命已到，請更換電池 請洽各地經銷商，進行更換
無法與組內成員對話	● 確認所使用頻率與其他頻率相同。 ● 有可能頻率已離開有效範圍

頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

5

保修卡

本保修卡提供自購買日起主體保固一年免費售後服務！
 配件不在此保修範圍。
 為享有樂華數位科技的保修服務
 請妥善保存本卡遺失恕不補發。
 若發生故障時請出示本保修卡，以提供維修服務。
 自然災害、不當使用或任意改裝本公司產品
 則不在本保固責任範圍
 如需本公司維修，將依損害程度酌收維修費用。
 詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站
www.rowa.com www.rowa.co.jp

產品名稱	FRS-911	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技 產品保修卡 保固 1 year
www.rowa.com www.rowa.co.jp
 台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永寧二街57號
 台北分公司 02-23711091 台北市中正區延平南路48號4樓
 高雄分公司 07-2360163 高雄市三民區建國二路46號11樓