

AnyTalk[®]

USER'S MANUAL

FRS-907免執照無線對講機

使用說明書

- 14 Channels**
14頻道
- USB**
充電功能
- DCS Function**
數位靜音
- CTCSS Function**
類比靜音



目錄

- 按鍵說明 ----- 1
- 主要特點 ----- 2
- 音量調整 ----- 2
- 頻道選擇 ----- 2
- 基本操作 ----- 2
- 電池訊息 ----- 3
- 技術規格 ----- 4
- 故障處理指南 ----- 5


NCC警語

※ 本產品經NCC認證合格之低功率發射電機，非經許可使用者不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。
 ※ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

NCC證號：
CCAJ16LP3280T9

USB 充電孔

USB充電孔用於對講機電池供電



電池訊息

充電注意事項

電池再出廠時沒有進行充電，請在使用時對新的或者長時間未經使用的充電電池進行充電。當發現電池電力微低時，須對電池行充電或更換電池。

適用電池類型

請使用指定的原廠電池進行充電；使用其他電池可能會損害機器。


低電提醒

1. 低電量警告在電池需要充電或更換時出現提醒。如果電量不足時使用對講機，會響起警告「滴、滴、滴」，若語音報號功能開啟的話，將播報「請換電池」，請換電池組或充電。
2. 本機在低電量時仍可開機，但無法使用。

加購商品

USB十道充電器

可洽各地經銷商加購USB十道充電器進行多台對講機電池充電。

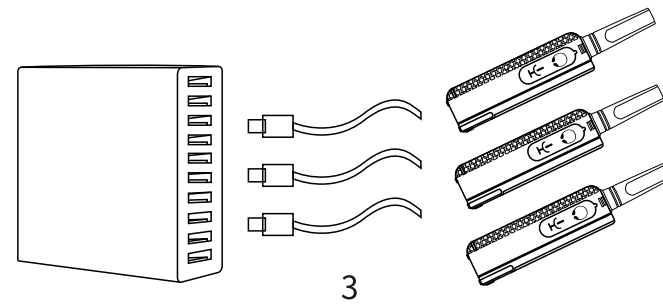


技術規格

頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
使用溫度範圍	-20°C 至 +60°C
頻道數量	14個頻道
工作方式	FM
外型尺寸	88 x 50 x 23mm (不含天線)
重量	89g
功率輸出	≤ 1W
調變方式	FM (F3E)
最大頻偏	≤ ± 5KHz
殘波幅射	< -60dB
發射電流	≤ 1.1A
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.2 μV
音頻功率	≥ 450mw
待機電流	27mA

注意:規格如因技術原因改進而有變動，恕不另行通知。 Made in china

按鍵說明

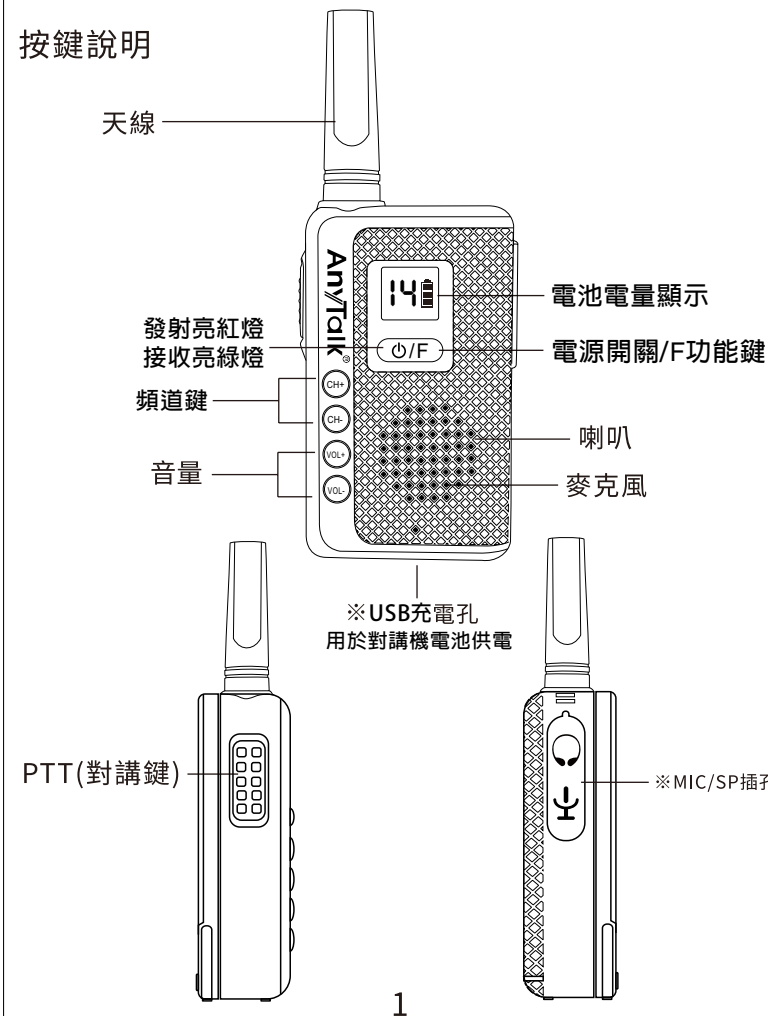

主要特點

- 14個儲存頻道
- 數位靜音 / 類比靜音
- 省電功能
- 長效鋰電池
- 發射超時提示
- 中英文語音提示
- 高低電壓提示禁發

開/關機

○/F 鍵長按開機，○/F 鍵長按關機。

音量調整

按VOL+ 增大音量，VOL- 則減小音量。

頻道選擇

按CH+ 頻道"上"，按CH- 頻道"下"。

對講

按住【PTT】鍵發射當指示燈亮時，以正常的音調講話，通話完畢後鬆開【PTT】鍵，本機將轉為接收。

操作

1. 開機模式下，短按F鍵進入功能模式，此時顯示 "F"
2. F功能模式：
短按F鍵進入功能模式，再次短按F鍵可以解除靜音模式此時顯示 "No"。
再短按F鍵進入靜音模式。
3. KEY LOCK 功能模式：
短按F鍵進入功能模式，按Vol+ 鍵，鍵盤鎖定。
短按F鍵進入功能模式，按Vol- 鍵，鍵盤解鎖。
4. 掃描模式：
短按F鍵進入功能模式，按CH+ 鍵，向上掃描頻道。
短按F鍵進入功能模式，按CH- 鍵，向下掃描頻道。

故障處理指南

問題	解決方法
沒有電源	● 電池組已耗盡，請更換電池 電池組可能未正確安裝，請取出電池重裝一次。
電池在充電後也無法使用	● 電池壽命已到，請更換電池
無法與組內成員對話	● 確認所使用頻率與其他頻率相同。 ● 有可能頻率已離開有效範圍

頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

保修卡

本保修卡提供自購買日起主體保固一年免費售後服務！
 配件不在此保修範圍，
 為享有樂華數位科技的保修服務
 請妥善保存本卡遺失恕不補發。
 若發生故障時 請出示本保修卡，以提供維修服務。
 自然災害、不當使用或任意改裝本公司產品
 則不在本保固責任範圍
 如需本公司維修，將依損害程度的收維修費用。
 詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站
www.rowa.com www.rowa.co.jp

產品名稱	FRS-907	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技 產品保修卡 **1 year** 保固
www.rowa.com www.rowa.co.jp
 台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號
 台北分公司 02-23711091 台北市中正區延平南路48號4樓
 高雄分公司 07-2360163 高雄市三民區建國二路46號11樓