


AnyTalk®

USER'S MANUAL

FRS-922免執照無線對講機

使用說明書

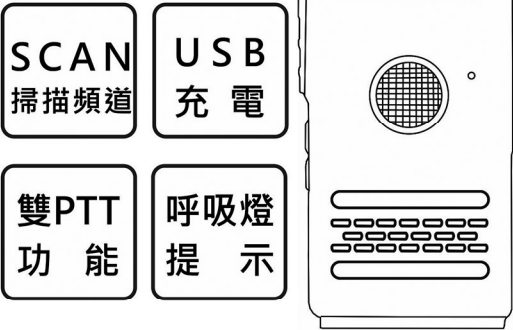

目錄

按鍵說明	1
主要特點	3
技術規格	4
故障處理指南+頻率表	5
保修卡	6

NCC警語

※ 本產品經NCC認證合格之低功率發射電機，非經許可使用者不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。
※ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

NCC證號: CCAJ19LP7530T1

主要特點

掃描頻道功能

長按頻道 ▲ 鍵閃爍綠燈即進入掃描頻道模式，自動偵測頻道，即可展開通話

手電筒功能

長按頻道 ▼ 鍵即可開啟手電筒功能，放開後即為退出

呼吸燈提示

待機狀態：呼吸燈約七八秒閃爍一次綠燈

發射狀態：呼吸燈長亮紅燈

接收狀態：呼吸燈長亮綠燈

充電中狀態：呼吸燈長亮橘燈

充電飽電狀態：呼吸燈長亮藍燈

充電注意

出廠時未充電，使用前請先進行充電

當電力微低時，須充電或更換電池

低電量提示

1. 低電量時會發出需要充電或更換的提醒

電力不足會發出“請換電池”語音警告

2. 本機在低電量時仍可開機，但無法使用

3

技術規格


頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
使用溫度範圍	-20°C 至 +60°C
頻道數量	14個頻道
工作方式	FM
外型尺寸	13 x 5 x 1.5 cm (含天線)
重量	約95g
功率輸出	≤ 1W
調變方式	FM (F3E)
最大頻偏	≤ ± 5KHz
殘波幅射	< -60dB
發射電流	≤ 1.1A
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.2μV
音頻功率	≥ 450mw
待機電流	27mA

注意:規格因技術改進而有變動，不另行通知。

4


Made in china

按鍵說明

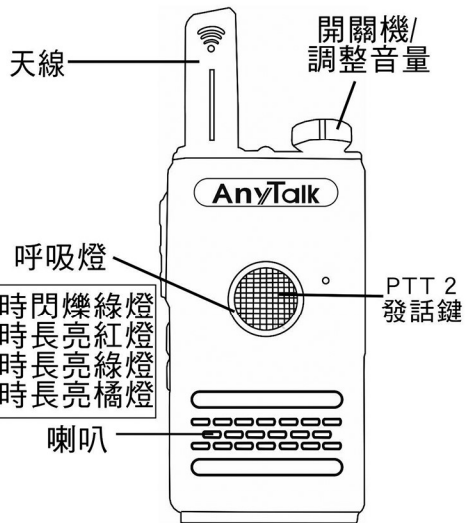

1

按鍵說明

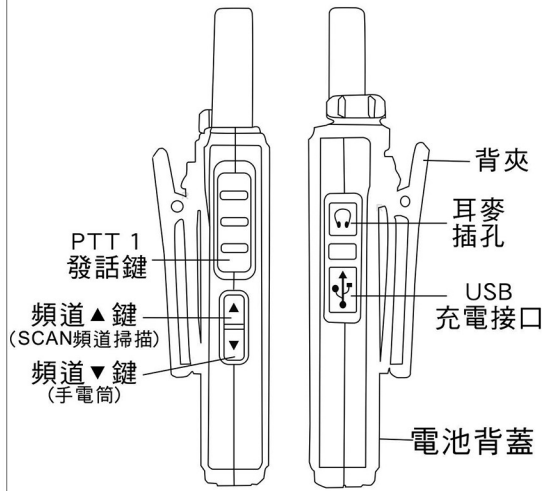

2

故障處理指南

問題	解決方法
電池充電電無法使用	● 電池壽命已到，請洽各地經銷商，進行更換電池
無法與組內成員對話	● 確認使用的頻率與其他頻率相同 ● 可能頻率已離開有效範圍

頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

5

保修卡

本保修卡提供自購買日起，主體享有樂華數位科技一年保固免費售後服務。

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發。配件、自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內。若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站
www.rowa.tw

產品名稱	FRS-922	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技

www.rowa.tw

產品保修卡 1 year 保固

台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號
台北分公司 02-23711091 台北市中正區延平南路48號4樓
高雄分公司 0980796853 高雄市三民區建國二路46號11樓