

AnyTalk FRS-AT2APP USER'S MANUAL

免執照無線對講機

使用說明書

14
Channels
14頻道

Type-c
充電

DCS
Function
數位靜音

CTCSS
Function
類比靜音

APP
Talk



目錄

按鍵說明-----	1
指示燈號說明-----	2
按鍵功能-----	2
主要特點-----	3
技術規格-----	4
頻率表+ 故障處理指南 -----	5
保修卡 -----	6

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

NCC證號:

CCA126LP7090T7

按鍵說明

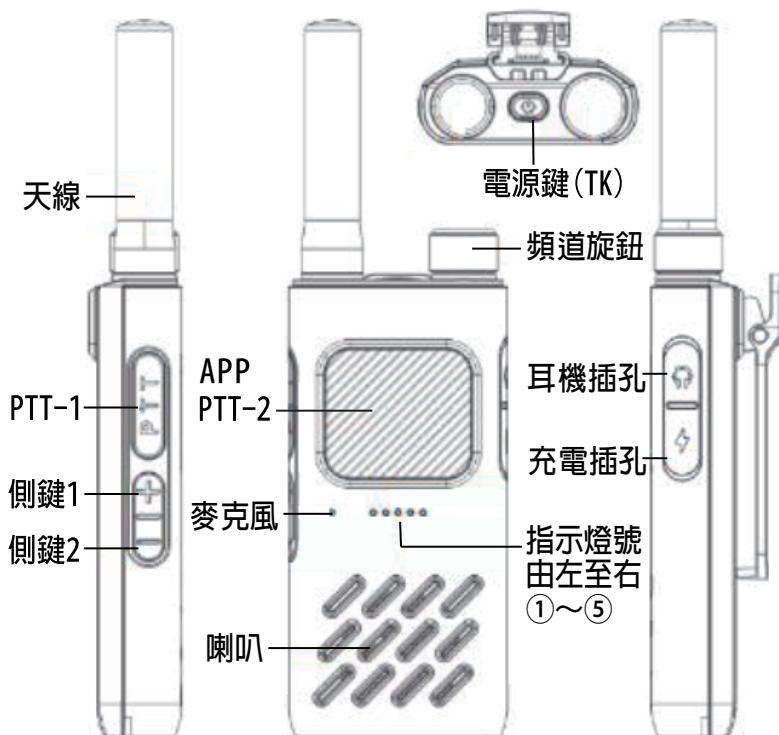

指示燈號說明

燈號	說明
①	發射時亮紅燈
②	接收時亮綠燈
③	APP藍燈
④	充電時亮橘燈
⑤	充電飽時亮白燈

按鍵功能

按鍵	短按	長按
側鍵1	音量增加 (+)	解除靜音
側鍵2	音量降低 (-)	開啟/確認設定
電源鍵 (TK)	離開設定	開啟/關閉對講機電源

更多操作說明請參考官網

www.rowa.com.tw



主要特點

- 中英文語音提示
- 一鍵對頻
- 監聽功能(解除靜音)
- 聲控功能
- CTCSS、DCS標準啞音
- 發射超時限制
- 省電功能
- 低電量警示
- 繁忙鎖定功能
- 靜造等級



OLA Android



OLA iOS



AnyTalk
產品討論社群
(欲加入請洽官方LINE客服)



AnyTalk
FB粉絲專頁



官網

更多APP操作說明請參考官網

www.rowa.com.tw



技術規格

頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
使用溫度範圍	-20 °C 至 +50 °C
頻道數量	14個頻道
工作方式	FM
外型尺寸	206 x 50 x 20 mm (含天線)
重量	120g (含天線)
功率輸出	≤ 1W
調變方式	FM (F3E)
最大頻偏	≤ ± 5KHz
殘波幅射	< -60dB
發射電流	≤ 1200mA
頻率穩定度	≤ 5ppm
接收靈敏度	-122dBm (12dB SINAD)
音頻功率	1W
待機電流	27mA

注意：規格因技術改進而有變動，不另行通知。

頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

故障處理指南

問題	解決方法
電池充飽電 無法使用	• 電池壽命已到，請洽各地 經銷商，進行換購電池。
無法與組內 成員對話	• 確認使用的頻率與其他頻 率相同 • 可能頻率已離開有效範圍

保修卡

本保修卡提供自購買日起，主機享有樂華數位科技一年保固免費售後服務。配件消耗品不在保固範圍內

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發。自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內。若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站

www.rowa.com.tw

產品名稱		經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技

www.rowa.com.tw



產品保修卡

1 year 保固

台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號