

# AnyTalk FRS-V8

USER'S MANUAL

免執照無線對講機


使用說明書

**14**  
Channels  
14頻道

**Flashlight**  
手電筒

**DCS**  
Function  
數位靜音

**CTCSS**  
Function  
類比靜音

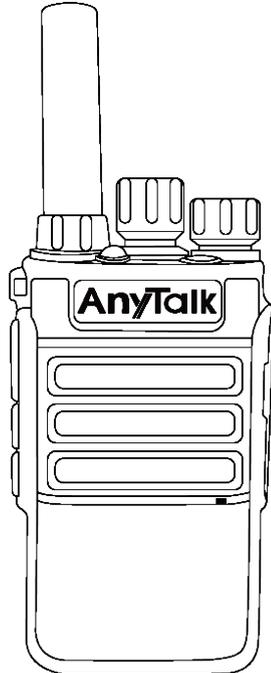

## 目錄

按鍵說明-----1-2  
 主要特點+頻率表-----3  
 技術規格-----4  
 產品標配+故障處理指南-----5  
 保修卡-----6

## NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


NCC證號:

**CCAJ22LP45E0T7**

## 按鍵說明

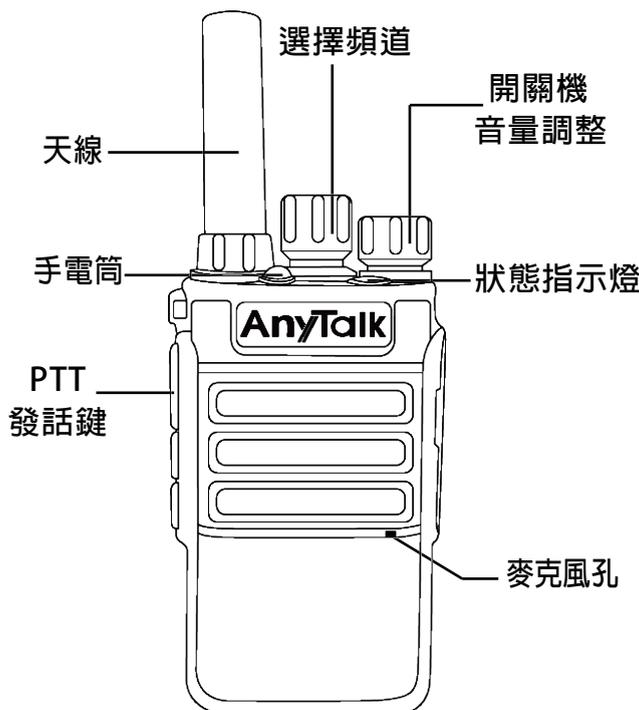

## 按鍵說明

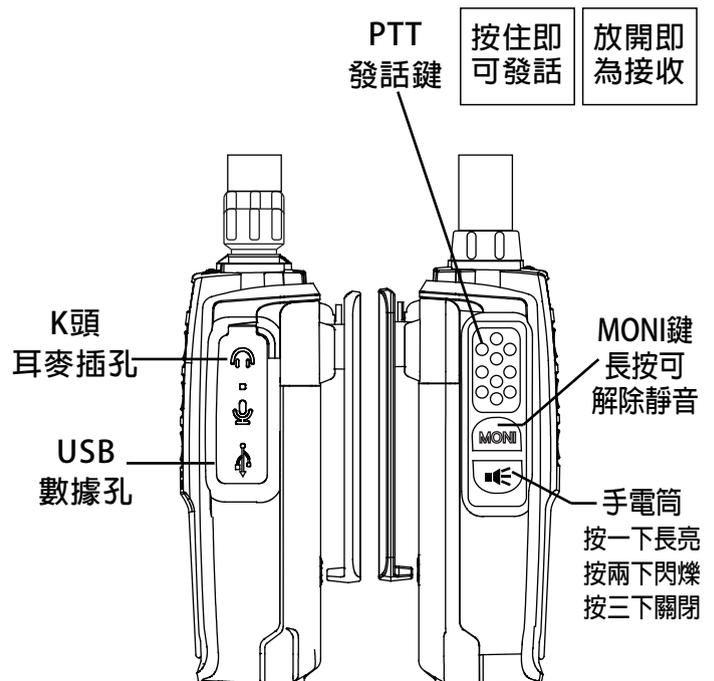

## 主要特點

- 14個儲存頻道
- 數位靜音      • 類比靜音
- 省電功能  
開啟：10秒無任何操作，自動進入省電狀態。  
關閉：即無省電功能。
- 低電量時會發出需要充電或更換的提醒
- 充電注意  
出廠時未充電，使用新的或長時間未使用的電池先進行充電。當電力微低時，須充電或更換電池。

## 頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

3

## 產品標配



## 故障處理指南

問題	解決方法
電池充飽電無法使用	• 電池壽命已到，請洽各地經銷商，進行換購電池。
無法與組內成員對話	• 確認使用的頻率與其他頻率相同 • 可能頻率已離開有效範圍

5

## 技術規格

頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
使用溫度範圍	-20 °C 至 +60 °C
頻道數量	14個頻道
工作方式	FM
外型尺寸	145 x 50 x 30 mm (含天線)
重量	150g (含天線)
功率輸出	≤ 1W
調變方式	FM (F3E)
最大頻偏	≤ ± 5KHz
殘波幅射	< -60dB
發射電流	≤ 1.1A
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.2µV
音頻功率	≥ 450mw
待機電流	27mA

注意：規格因技術改進而有變動，不另行通知。

4

Made in china

## 保修卡

本保修卡提供自購買日起，主機享有樂華數位科技一年保固免費售後服務。

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發。配件、自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內。若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站  
[www.rowa.com.tw](http://www.rowa.com.tw)

產品名稱	<b>FRS-V8</b>	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

**樂華數位科技**

[www.rowa.com.tw](http://www.rowa.com.tw)

產品保修卡 **1** 保固 **year**

台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號

6