

AnyTalk FRS-V9

USER'S MANUAL

免執照無線對講機


使用說明書

14
Channels
14頻道


Flashlight
手電筒

DCS
Function
數位靜音

CTCSS
Function
類比靜音

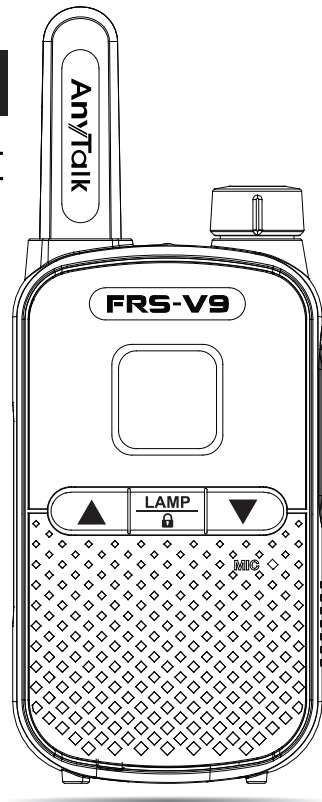

按鍵說明

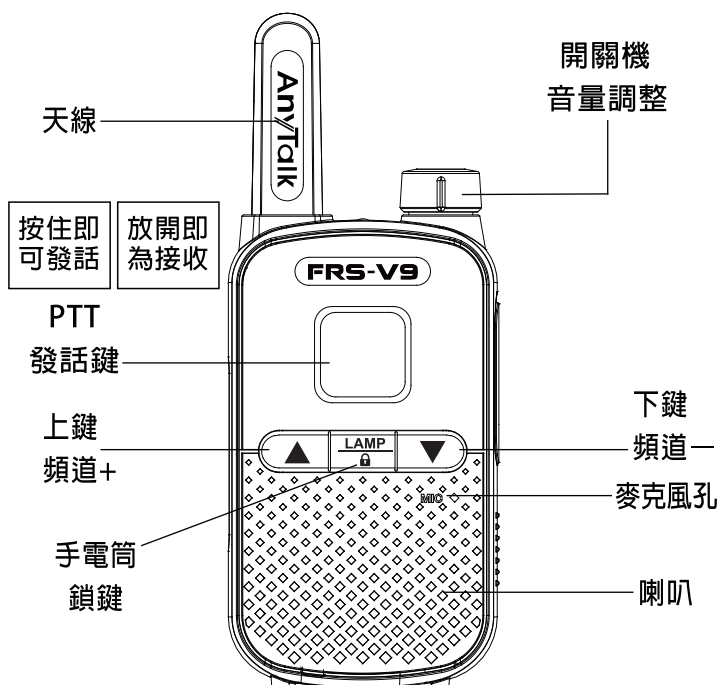

目錄

按鍵說明	1-2
主要特點+頻率表	3
功能操作	4
技術規格	5
保修卡	6

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

NCC證號:

CCAJ23LP2D10T2

按鍵說明

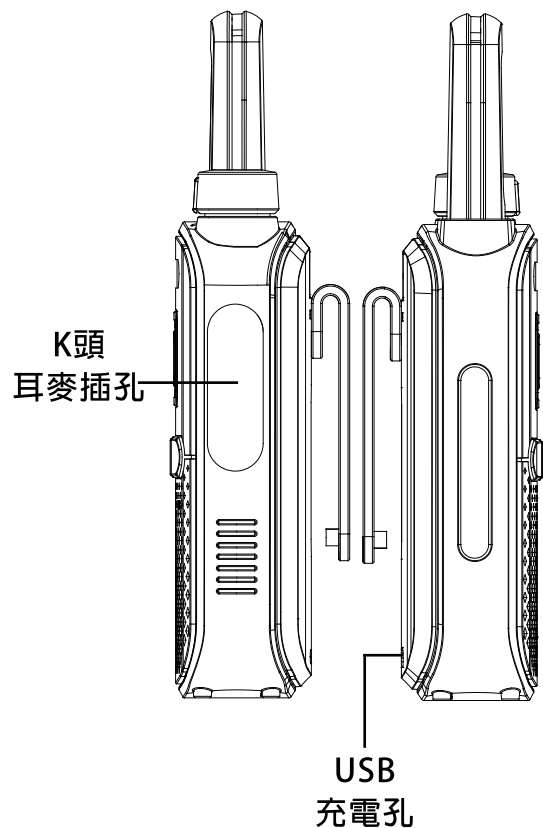

主要特點

- 14個儲存頻道
- 發射限時TOT
- 自動省電功能
- 強光手電筒
- 解除靜音功能
- 低電壓提示
- 50 組模擬亞音頻CTCSS
- 105組數字音頻CDCSS
- VOX聲控功能：OFF/1/2/3/4/5
- 靜噪級別設置(0-9級)
- 中英文語音報號功能
- 手動鍵盤鎖定功能

頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

3

技術規格

頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
使用溫度範圍	-20 °C 至 +50 °C
頻道數量	14個頻道
工作方式	FM
外型尺寸	126 x 50 x 27 mm
重量	100g
功率輸出	≤ 1W
調變方式	FM (F3E)
最大頻偏	≤ ± 5KHz
殘波幅射	< -60dB
發射電流	≤ 1000mA
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< -122dBm (12dB SINAD)
音頻功率	≥ 400mw
接收電流	≤ 350mA

注意：規格因技術改進而有變動，不另行通知。

5

Made in china

功能操作

PTT 鍵：發射鍵，發射時按下，發射結束後鬆開

▲ 鍵：短按信道+

▼ 鍵：短按信道-；長按解除靜音

LAMP 鍵：短按手電開關；長按鍵盤鎖定/解鎖

. VOX聲控發射

通過寫頻軟體或在關機模式下本機 CH1 同時按住

“PTT” + “▼” 鍵開機開啟。

(聲控等級共5級，1級最靈敏，由寫頻軟體設定)

• 解除靜音功能

對講機開機後，長按 “▼” 鍵，強制打開接收，

收聽當前信道上是否有話音。

• 中英文語音報號功能

關機狀態下通過本機在CH15按住 “PTT” + “▼” 鍵開機，

切換中英文。也可以通過寫頻軟體編程設定。

4

保修卡

本保修卡提供自購買日起，主機享有樂華數位科技一年保固免費售後服務。

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發。配件、自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內。若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站
www.rowa.com.tw

產品名稱	FRS-V9	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技

www.rowa.com.tw

產品保修卡 **1 year** 保固

台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號

6