


# AnyTalk AT-PRC153

## USER'S MANUAL

### 軍風免執照無線對講機 說明書

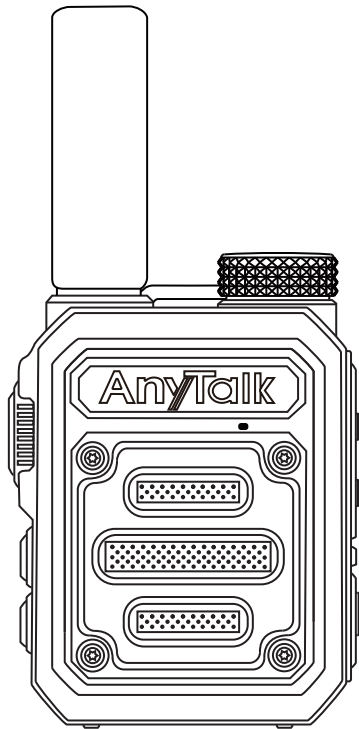

軍風造型

電量播報

一鍵對頻

Type-C充電

低電量警告

## 目錄

按鍵說明 ----- 1-2

主要特點 + 頻率表 ----- 3

技術規格 ----- 4

故障處理指南 + 產品標配 ----- 5

保修卡 ----- 6

## NCC警語

※ 本產品經NCC認證合格之低功率發射電機，非經許可使用者不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。

※ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

NCC證號:

**CCAJ22LP3CA0T8**

## 按鍵說明

發話時亮紅燈  
接收時亮綠燈

天線

電源開關機  
音量大小調整

發話鍵

短按：頻道+  
長按：解除靜音

短按：頻道-  
長按：電量播報

麥克風孔

## 按鍵說明

充電時亮紅燈  
充飽時亮藍燈

耳麥插孔

Type-C  
充電孔

※ 一鍵對頻功能操作影片請至官網觀看

[www.rowa.com.tw](http://www.rowa.com.tw)



## 主要特點

- 軍風造型風格
- 14個儲存頻道
- 一鍵對頻功能
- 自動掃頻功能
- 剩餘電量播報
- 低電量提醒

## 頻率表

| 頻道 | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 頻率 | 467.5125 | 467.5250 | 467.5375 | 467.5500 | 467.5625 | 467.5750 | 467.5875 |
| 頻道 | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       |
| 頻率 | 467.6000 | 467.6125 | 467.6250 | 467.6375 | 467.6500 | 467.6625 | 467.6750 |

3

## 技術規格

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 頻率範圍   | 467.5125 - 467.6750MHz |
| 使用溫度範圍 | -30 °C 至 +60 °C        |
| 頻道數量   | 14個頻道                  |
| 重 量    | 約155g (含電池)            |
| 外型尺寸   | 69 x 55 x 40 mm (不含天線) |
| 天線阻抗   | 50Ω                    |
| 電 壓    | 3.7V                   |
| 調變方式   | FM (F3E)               |
| 最大頻偏   | ≤5KHz                  |
| 發射電流   | ≤1000mA                |
| 靜噪靈敏度  | <0.2uV                 |
| 頻率穩定度  | ±2.5ppm                |
| 音頻功率   | ≥300mw                 |
| 接收電流   | ≤100mA                 |
| 待機電流   | ≤20mA                  |

注意：規格因技術改進而有變動，不另行通知。

Made in china

4

## 故障處理指南

| 問題            | 解決方法                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電池充飽電<br>無法使用 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 電池壽命已到，請洽各地經銷商，進行換購電池。</li> </ul>                |
| 無法與組內<br>成員對話 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 確認使用的頻率與其他頻率相同</li> <li>• 可能頻率已離開有效範圍</li> </ul> |

## 產品標配



5

## 保修卡

本保修卡提供自購買日起，主機享有樂華數位科技一年保固免費售後服務。

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發。配件、自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內。若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站  
[www.rowa.com.tw](http://www.rowa.com.tw)

|      |                  |       |
|------|------------------|-------|
| 產品名稱 | <b>AT-PRC153</b> | 經銷商蓋章 |
| 機身編號 |                  |       |
| 購買日期 |                  |       |

**樂華數位科技**

[www.rowa.com.tw](http://www.rowa.com.tw)

台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號

產品保修卡 **1<sup>year</sup>** 保固

6